



## HYDRAULIKVENTILETECHNOLOGIE

### HVT Druckbegrenzungsventil Typ 150

#### Leistungsdaten

Max. Sperrdruck	350 bar
Ventilgröße	D < 6 mm
Öffnungsdruck	10 - 900 bar, einstellbar oder fest eingestellt
Durchfluß	< 5 l/min @ 10 bar delta
interne Leckage	< 1 ml/min

Aufgrund seiner robusten Bauweise ist das DBV für nahezu alle Einsatzbedingungen der Hydraulik geeignet.


Das DBV ist ein vormontiertes, feder vorgespanntes Ventil zur Druckbegrenzung-/ Haltung in Hydraulik-Systemen.

Das DBV ist standardmäßig als Einlegeventil (Cartridge) ohne Halte-und/oder Dichtelement konstruiert. Alle medienberührten Teile sind aus rostfreiem Stahl. Die Stahl-auf-Stahl Abdichtung des Ventilsitzes gewährleistet eine hohe Lebensdauer.

Andere Versionen auf Anfrage.



Abbildung ca. Originalgröße

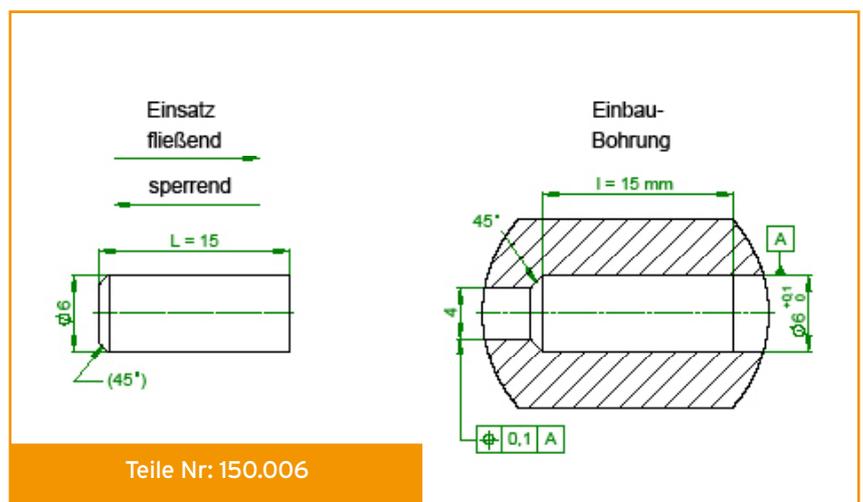

Teile Nr: 150.006